

Fiyat Listesi €

TEMMUZ 2022



AŞINDIRICI ÜRÜNLERDE KALİTE' NİN ADI...



KURUMSAL

BİZ KİMİZ?

2002 yılından itibaren genel aşındırıcı ürünlerin üretimini ve satışını yapmaktayız. Edinmiş olduğu bilgi ve tecrübe ile sektörde hizmet vermeye devam eden firmamız Paslanmaz çelik, Metal, Otomotiv, Ahşap ve Mermer sektörüne hizmet vermektedir.



Kaplanmış zımpara ham bezlerimiz, Uluslararası ölçekte kabul görmüş ve çeşitli yeterlilik belgelerine sahip iş ortaklarımızla ileri teknolojiye sahip ortamda üretilip STERK® ve YILDIZ ZIMPARA® markası ile ithal edilmektedir.

Ayrıca, Yıldız Zımpara; Dünya'nın en büyük zımpara yarı mamul üreticisi Tayvan'lı Tung Jinn Abrasiv'in (TJA®) Türkiye genel distribütörüdür.

Yüksek standarttaki tesislerimizde işlenerek birçok sektörde farklı alanlarda kullanılmak üzere dönüştürülen zımpara ürünlerimiz, Tescil edilen STERK® ve YILDIZ ZIMPARA® markası ile üretilerek bitmiş mamul haline getirilmektedir.

Firmamız geniş ürün yelpazesi ile birçok sanayi alanında faaliyet gösteren müşterilerimize hizmet vererek yoluna devam etmektedir. Bu itibarla, aşındırma sonrası yüzey sonuçlama da ihtiyaç duyulan sarf malzeme olan polisaj cilası üretimine 2017 yılı itibarı ile POLTEK® markası ile başlanmış, bu yönde değerli iş ortaklarımız ve müşterilerimizin desteği ile bu alanda hizmetlerimize yeni bir halka daha eklenmiştir.

Müşteri memnuniyetini esas alan, güven ve çözüm odaklı anlayışı ile Yıldız Zımpara ailesi ve ekibi sektörde daima yanı başınızda ve çözüm ortağınız olacaktır.

MİSYON

Müşterilerimizin memnuniyeti ve eleştirileri ışığında, uygulamalı tespit ve doğru yönlendirme anlayışı ile konusunda lider firmalar arasında haklı yerini sağlamaktadır. Firmamız benimsediği Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda faaliyetlerini ISO 9001:2008 Kalite Belgesi prensiplerine göre sürdürmektedir.

VİZYON

Gelişen, duyarlı rekabet ortamının da, insan kaynakları, bilgi, ekip çalışmasını ön planda tutan YILDIZ ZIMPARA® dinamizminin sağladığı çözüm odaklı optimum verimliliği amaç edinerek yoluna devam etmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

“YILDIZ ZIMPARA

- Müşteri memnuniyetini esas alarak oluşturduğu kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı,
- Tüm çalışanların katılımıyla sistemi sürekli iyileştirmeyi,
- Şirketimizde kullanılan bütün ham maddelerde analiz raporu ve sertifika olmasına hassasiyet göstermek,
- Deneyimli teknik kadrosuyla, üstün kalitede ürün sunmayı,
- Sektöründe yeniliklere öncü olmayı AMAÇLAMAKTADIR”

ÜRÜNLERİMİZ

STÉRK®
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ZİMPARALAR

- 1 FLANŞLI MOP ZİMPARA ve ELYAF SKOÇLAR
- 2 AHŞAP GÖBEKLİ ELYAF SKOÇ MOPLAR
- 3 KAMALI ZİMPARA MOPLAR ve ELYAF SKOÇLAR
- 4 SAPLI MOP ZİMPARA ve ELYAF SKOÇLAR
- 5 SERAMİK FLAP DİSKLER
- 6 STANDART FLAP DİSKLER ve ELYAF SKOÇLAR
- 7 TENCERECİLER İÇİN MOPLAR
- 8 M14 SOMUNLU ZİMPARA ve ELYAF SKOÇ MOPLAR
- 9 PLİSELİ V MOPLAR
- 10 SİPİRO BANT, POİNT ve ROLOK DİSKLER
- 11 BOYA KAZIYICI MOPLAR
- 12 KEÇE PARLATICI MOPLAR
- 13 PLAKA ZİMPARALAR
- 14 ELYAF BANT, PLAKA, RULOLAR ve DİSKLER
- 15 VELKRO (CİRTLİ) ZİMPARALAR
- 16 RULO ZİMPARALAR
- 17 BANT ZİMPARALAR
- 18 AHŞAP ZİMPARA ÜRÜNLERİ
- 19 KATI CİLA ve DONYAĞI



SATIŞ SİRKÜLERİ

"Sayın Müşterilerimiz;

Bu bölümde yer alan bilgiler satış sirkülerimiz niteliğinde olup bilgilerinize sunar, hayırlı işler dileriz. Fiyat Kataloğumuz Euro [€] olup fatura kesim tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. **K.D.V. dahil değildir.**

Siparişleriniz işleme alınırken tarafınızdan gelen peşin ödeme, kredi kartı veya vadeli çekler onaylandıktan sonra istenilen malzeme üretimi, teslimi veya sevki edilecektir.

Mallarımız mağaza teslimi veya fabrika teslimidir, mal müşteri sorumluluğu altında sevk edilir. Her türlü ambar, kargo ücreti ve hasar müşteriye aittir. Stokta olmayan ve üretime alınan siparişlerde çıkan miktar [+ - %10] toleransı ile çıkabileceğini peşinen kabul eder.

Karşılıksız çıkan çeklerin bedelleri çekin ibraz edildiği gün nakden veya havale ile tahsil edilir. Yıl sonu itibariyle cari hesapların kapatılması gerekir. Aksi takdirde yeni sene çalışmalarını gözden geçirilir.

İşbu sirkülerde belirtilen şartlar Yıldız Zımpara Ltd. ile müşterimiz arasında akit sayılmış olup şirketimiz şartları değiştirme hakkına sahiptir. İşbu sirkülerin yayınlaması ile bundan önce uygulanmakta olan satış şartları ve satış listesi yürürlükten kaldırılmıştır.

BANKA IBAN NUMARALARIMIZ

KUVEYT TURK	TR52 0020 5000 0080 2223 6000 01
GARANTİ	TR07 0006 2000 4340 0006 2954 71
İŞBANKASI	TR81 0006 4000 0011 2220 0789 70




FLANŞLI MOP ZIMPARALAR

Paslanmaz çelik sektörü başta olmak üzere birçok alanda tercih edilir. Yüzey aşındırma teknolojisinde yüksek performans, düşük maliyet sağlar. Mop zımparalar kullanım alanı gittikçe genişleyen, kullanım açısından yüzey işleminde daha kararlı ve istikrarlı aşınma sağlar. Belli ölçüler üzerindeki ürünlerimizin balans kontrolleri yapılarak daha kaliteli çalışması sağlanmaktadır. Listede olmayan ölçüler için bizi lütfen arayınız.

Ayrıca, kullanılacak makinalarda mil uyumsuzluğu durumunda tarafımızdan yapılan özel adaptörler tercih edilmelidir..

Özel saçaklı ve formlu ürünler için lütfen bize ulaşınız..

ÖLÇÜ	KUM													AŞINDIRICI
	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600	Alüminyum oksit
A*B/C mm														
165*30/45	11,60	12,60	13,60	14,20	14,80	15,40	15,60	16,80	16,90	17,10	17,40	17,60	17,82	
165*50/45	16,50	18,00	19,80	20,80	21,80	22,60	23,10	25,14	25,40	25,80	26,20	26,50	27,00	
250*50/76	38,00	41,00	45,80	47,60	51,14	51,84	52,50	54,70	56,80	57,70	59,00	60,80	62,50	
300*50/100	62,20	64,40	65,60	67,40	71,40	75,90	79,60	83,70	87,80	91,90	96,00	99,90	103,00	
400*50/152	120,80	118,64	120,60	124,60	129,80	134,90	140,00	150,50	154,60	158,80	166,00	173,80	177,00	


FLANŞLI ELYAF SKOÇ MOPLAR

Elyaf ve Kombine Moplarımız hafif talaş kaldırma temizleme yada yüzey üzerinde desen oluşturma amacı ile kullanılır. Ürün içeriğinde yüksek kalitedeki ham malzemelerimiz sayesinde yüzeyde istenilen sonuç maksimum seviyede elde edilir.

Listede olmayan ölçüler için bizi lütfen arayınız.

Ayrıca, kullanılacak makinalarda mil uyumsuzluğu durumunda tarafımızdan yapılan özel adaptörler tercih edilmelidir..



ÖLÇÜ	TİP	KUM				TİP	KUM				AŞINDIRICI
		AVF YUMUŞAK	AF ORTA	AM KALIN	AC ÇOK KALIN		320-AVF YUMUŞAK	180-AF ORTA	120-AM KALIN	80-AC ÇOK KALIN	Alüminyum oksit
A*B/C mm	ELYAF					KOMBI					
165*50/45		9,72	8,64	9,72	10,26		14,58	12,96	14,58	15,44	
250*50/76		23,76	21,60	23,76	24,84		35,64	32,40	35,64	37,26	
400*50/152		52,92	50,76	64,80	69,12		74,10	71,00	90,80	91,80	




ELYAF SKOÇ MOPLAR

Satine, desen, yüzey sonlandırma, hafif talaş kaldırma veya temizleme uygulamalarında tercih edilir. Metal veya metal olmayan materyallerde kullanılabilir, mükemmel sonuç sağlar. Formlu yüzeylere çabuk adapte olur.

Yüksek performanslı kombi(zımpara+elyaf) olarak üretilmektedir.

10mm, 250mm yükseklik ile 100mm, 400mm çapında üretilmektedir.

Not: MDF göbek olarak üretilir. Talep doğrultusunda GÖBEK delik ölçüleri değiştirilebilir!

ÖLÇÜ	TİP	KUM				TİP	KUM				AŞINDIRICI
		AVF YUMUŞAK	AF ORTA	AM KALIN	AC ÇOK KALIN		AVF-320 YUMUŞAK	AF-180 ORTA	AM-120 KALIN	AC-80 ÇOK KALIN	Alüminyum oksit
A*B/C mm	ELYAF					KOMBİ					
165*20/25		3,00	2,80	3,59	3,85		4,00	4,00	4,28	4,50	
165*30/25		4,44	4,20	5,30	5,70		6,00	6,00	6,40	6,70	
165*50/25		7,40	7,00	8,80	9,40		9,60	9,60	10,20	10,70	
165*75/25		9,95	9,63	12,84	13,80		14,44	14,44	15,40	16,00	
165*100/25		14,80	14,00	17,60	18,80		19,26	19,26	20,50	21,40	
200*30/25		7,56	7,44	9,00	9,36		10,68	10,56	11,90	12,30	
200*50/25		12,60	12,40	15,00	15,60		17,80	17,60	19,80	20,50	
200*100/25		25,20	24,80	30,00	31,20		35,60	35,20	39,60	41,00	
250*30/25		12,25	11,25	12,75	13,37		16,12	15,50	16,25	16,87	
250*50/25		19,60	18,00	20,40	21,40		25,80	24,80	26,00	27,00	
250*100/25		39,20	36,00	40,80	42,80		51,60	49,60	52,00	54,00	
250*250/25		98,00	90,00	102,00	107,00		129,00	124,00	130,00	135,00	


KAMALI ZIMPARALAR ve ELYAF SKOÇLAR

KAMALI ZIMPARA MOPLAR

Paslanmaz çelik, Çelik ve Ahşap sektöründe yüzey hazırlama, sonlandırma ve temizleme amacı ile kullanılır. Yüksek talaş kaldırma kabiliyetine sahiptir, el makinalarına takılarak pratik şekilde kullanılır.

Avuç içi taşlama makinelerinde kullanmaya uygun hale getirmek için yardımcı aparat mili talep ediniz.




ÖLÇÜ	KUM													AŞINDIRICI
	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600	A. Oksit
A*B/C mm														
100*50/19	7,60	8,40	9,00	9,80	10,00	10,00	10,30	10,80	11,00	11,20	11,50	11,50	11,80	
100*100/19	15,00	16,30	17,60	18,60	19,20	19,40	20,00	20,50	21,30	22,00	22,20	22,50	23,00	



KAMALI ELYAF MOPLAR

Paslanmaz çelik, Çelik ve Ahşap sektöründe yüzey hazırlama, sonlandırma, temizleme veya satine amacı ile kullanılır. Kaba zımpara sonrası yüzey yumuşatma olarak ta kullanılabilir. Sadece elyaf veya Kombi(zımpara+elyaf) olarak üretilmektedir.



ÖLÇÜ	TİP	KUM				TİP	KUM				AŞINDIRICI
	ELYAF	AVF YUMUŞAK	AF ORTA	AM KALIN	AC ÇOK KALIN	KOMBİ	AVF YUMUŞAK	AF ORTA	AM KALIN	AC ÇOK KALIN	A.Oksit
A*B/C mm											
100*50/20		4,20	4,10	4,30	4,60		6,70	6,60	7,00	7,20	
100*100/20		8,20	7,90	8,50	9,00		13,20	13,00	13,50	14,00	

ONDÜLA ELYAF MOPLAR

Ondüle Kamalı Elyaf Skoç Moplarımız kıvrımlı kenarları sayesinde özellikle işlenecek düz yüzeylerde alanın tamamının homojen bir yüzey efekti elde etmek için son derece uygun ve avantajlı bir üründür.

ÖLÇÜ	KUM		AŞINDIRICI
	AF NORMAL	AM ORTA	A. Oksit
A*B/C mm			
100*100/19	8,00	8,40	



SAPLI MOP ZIMPARALAR

Avuç içi taşlama makinalarında özellikle de ulaşılması zor çalışma alanı kısıtlı uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Talaş kaldırma, yüzey hazırlama veya sonlandırma için pratik bir üründür. Bütün sanayi kollarında yaygın olarak tercih edilir. Elyaf ve Kombi Elyaf Skoç seçenekleri ile ihtiyaç duyulan bütün yüzey aşındırma ihtiyaçlarını karşılayarak etkin sonuç sağlar.



ÖLÇÜ	KUM					KUTU ADET	ÖLÇÜ	KUM					KUTU ADET	ÅŞINDIRICI
A*B/Cmm	40	60	80	120	150		A*B/Cmm	40	60	80	120	150		A.Ok sıt
20*10/6	0,84	0,84	0,84	0,84	0,88	25	40*40/6	1,70	1,70	1,80	1,90	2,00	25	
20*15/6	0,84	0,84	0,84	0,84	0,88	25	40*50/6	1,94	1,94	2,00	2,10	2,20	25	
20*20/6	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	25	50*5/6	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	25	
20*25/6	0,92	0,95	0,92	0,92	0,92	25	50*10/6	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	25	
20*30/6	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	25	50*15/6	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	25	
25*10/6	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	25	50*20/6	1,34	1,34	1,34	1,50	1,50	25	
25*15/6	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	25	50*25/6	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	25	
25*20/6	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	25	50*30/6	1,80	1,80	1,80	2,00	2,00	25	
25*25/6	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	25	50*40/6	2,20	2,20	2,30	2,60	2,60	25	
25*30/6	1,04	1,04	1,04	1,08	1,08	25	50*50/6	2,40	2,50	2,60	2,80	3,00	25	
30*10/6	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	25	60*5/6	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	25	
30*15/6	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	25	60*10/6	1,30	1,30	1,30	1,50	1,50	25	
30*20/6	0,98	1,00	1,00	1,04	1,04	25	60*15/6	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	25	
30*25/6	1,14	1,16	1,16	1,24	1,24	25	60*20/6	1,80	1,80	1,80	2,00	2,00	25	
30*30/6	1,20	1,22	1,22	1,30	1,30	20	60*30/6	2,20	2,30	2,40	2,70	2,70	20	
30*40/6	1,36	1,36	1,36	1,46	1,46	20	60*40/6	2,60	2,80	2,90	3,20	3,20	20	
40*5/6	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	20	60*50/6	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	20	
40*10/6	0,84	0,84	0,84	0,90	0,90	18	80*15/6	2,00	2,00	2,20	2,40	2,40	18	
40*15/6	1,00	1,00	1,00	1,08	1,08	12	80*20/6	2,50	2,50	2,70	2,80	3,00	12	
40*20/6	1,20	1,20	1,20	1,26	1,26	6	80*30/6	3,40	3,40	3,60	4,00	4,20	6	
40*25/6	1,40	1,40	1,40	1,54	1,54	10	80*40/6	4,30	4,30	4,60	5,00	5,20	10	
40*30/6	1,52	1,52	1,52	1,68	1,68	6	80*50/6	5,20	5,20	6,00	6,20	6,40	6	

ÖLÇÜ	TİP	KUM		TİP	KUM		KUTU ADET	ÅŞINDIRICI
A*B/C mm		AF ORTA	AC KALIN		180-AF ORTA	80-AC KALIN		A.Ok sıt
30*20/6		1,00	1,10		1,45	1,45	25	
40*20/6		1,20	1,30		1,70	1,70	25	
40*30/6		1,30	1,40		1,90	1,90	25	
50*20/6		1,30	1,40		1,90	1,90	25	
50*30/6		1,60	1,80		2,35	2,35	20	
60*30/6		1,90	2,10		2,75	2,75	12	
60*40/6		2,50	2,80		3,65	3,65	12	
80*40/6		4,10	4,30		5,60	5,60	6	
80*50/6		5,00	5,20		6,80	6,80	6	
	ELYAF			KOMBI				



FOR
PROFESSIONALS
STERK
0 60 mm
O

SERAMİK FLAP DİSKLER

TIGER SOĞUTMALI FLAP DİSK

Bildiğiniz Flap Diskleri unutun..! Alman teknolojisi ile ürettiğimiz uzun ömürlü, soğutmalı dizaynı ile yeni ürünümüzle tanışmanızı istiyoruz.

■ **TIGER FLAP DISK;** İlk kullanımı sırasında dahi flaplar birkaç saniye sonra sıra dışı aşınma davranışı gösterir. Yüksek etkili katkı maddeleri flap zımpara üzerinde soğutucu bir film tabakası oluşturur. Bu, ultra soğuk taşlamanın temelini teşkil eder.

Patentli ürünümüz, özel soğutma kanalları ile aşındırma anında sürekli soğutma ile maksimum verimlilik sağlar.



T27



T29



0° - 15° AŞINDIRMA AÇISI 15° - 25°

Diş Çap mm X Göbek mm

115*22,23

180*22,23

KUM

C40-C60-C80-C120

Kullanım alanı;
Özellikle yoğun taşlama gerektiren sert çelikler.

2,60

7,50

İnox - Metal

Yüksek Verimlilik

Düşük Maliyet

Agresiv Aşındırma



SOĞUTMALI FLAP DİSKLER

Paslanmaz çelik, metal malzemelerin kaynak tesviye, yüzey hazırlama ve çapak alma uygulamalarında kullanmaya uygun A.Oksit ürünlere göre daha uzun ömürlüdür.




T27	T29	KUM
		Z40-Z60-Z80-Z120
0° - 15° AŞINDIRMA AÇISI	15° - 25°	Patentli ürünümüz, aşındırma anında sürekli soğutma ile maksimum verimlilik sağlar.
Dış Çap mm X Göbek mm		
115*22,23		1,40
180*22,23		3,20




T27	T29	KUM
		A40-A60-A80-A120
0° - 15° AŞINDIRMA AÇISI	15° - 25°	Patentli ürünümüz, aşındırma anında sürekli soğutma ile maksimum verimlilik sağlar.
Dış Çap mm X Göbek mm		
115*22,23		1,10
180*22,23		2,80

T27	ELYAF	KUM
		AF-ORTA AC-KALIN
0° - 15° AŞINDIRMA AÇISI		Finisaj ve yüzey temizleme amaçlı tercih edilen bu ürün mükemmel yüzey kalitesi sağlar.
Dış Çap mm X Göbek mm		
115*22,23		3,00 4,20
180*22,23		5,60 7,80




T27	KOMBI	KUM
		AF-180 ORTA AC-80 KALIN
0° - 15° AŞINDIRMA AÇISI		Finisaj ve yüzey temizleme amaçlı tercih edilen bu ürün mükemmel yüzey kalitesi sağlar. Zımpara ile kombine edilen elyaflar ekstra aşınma ve dayanıklılık sağlar.
Dış Çap mm X Göbek mm		
115*22,23		3,80 5,50
180*22,23		7,70 5,40

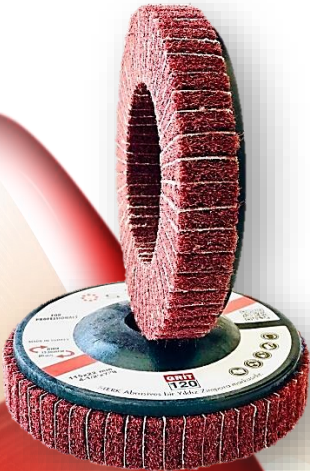



GÖMME BAŞLI MOP

Paslanmaz çelik mutfak eşya üreticilerinde bir tarafı açık derin malzemelerde son noktaya ulaşabilecek şekilde tasarlanmış etkili bir üründür. EXTRA CUT yarı kırılğan özel bez yapısı sayesinde mükemmel bir yapışma ile optimum verimlilik sağlar.


ÖLÇÜ	KUM				AŞINDIRICI
	40	60	80	100	A.Oksit
A*B/C mm					
140*50/20	13,80	13,80	15,00	15,00	
165*50/20	17,00	18,20	19,00	21,00	

Yüksek standart, düşük risk amacı ile balans kontrolü yapılmaktadır.



FLANŞLI MOP ZIMPARA


Paslanmaz madeni mutfak eşya sektöründe otomatik makinelerde kullanılır. Baskıya ve yüksek devirlere dayanıklı bir tarafı açık derin malzeme de son noktaya ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yoğun aşındırma kabiliyetine sahiptir, malzeme içinde 180 derece etki alanına sahiptir.

ÖLÇÜ	KUM												AŞINDIRICI
	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	A.Oksit
A*B/C mm													
400*100/152	203,00	203,00	206,00	214,00	224,00	233,00	245,00	262,00	270,00	280,00	290,00	305,00	
400*150/152	298,00	293,00	298,00	310,00	324,00	338,00	352,00	382,00	392,00	404,00	424,00	430,00	
400*250/152	474,00	462,00	472,00	492,00	516,00	540,00	564,00	612,00	630,00	650,00	684,00	689,00	

ÜNİVERSAL ELYAF MOP

Paslanmaz çelik mutfak eşya sektöründe otomatik veya yarı otomatik makinelerde yüzey sonlandırma yada yüzey hazırlama uygulamalarında kullanılır. Bir tarafı açık derin malzeme de son noktaya ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ağır aşındırma sonrası yumuşatma ve satinaj uygulamaları için etkili olan Skoç ve Kombi moplar tercih edilir. Malzeme içinde 180 derece etki alanına sahiptir.



ÖLÇÜ	TİP	KUM				TİP	KUM		TİP	KUM		AŞINDIRICI
	ZIMPARA	40	60-80	120-150	180-220	ELYAF	AF ORTA	AC KALIN	KOMBİ	180-AF ORTA	80-AC KALIN	A.Oksit
A*B/C mm												
140*100/M20		27,60	28,50	30,00	33,00		18,00	18,00		23,40	23,40	
165*100/M20		33,12	34,20	36,00	39,60		19,50	19,50		25,30	25,30	

M14 SOMUNLU MOPLAR

SOMUNLU ZİMPARA MOPLAR

Somunlu Zımpara Moplar;
Göbeğindeki orijinal somun sayesinde standart taşlama motoruna pratik şekilde takılarak kullanılır. Talaş kaldırma, yüzey düzeltme ve satına amaçlı tercih edilir. Yarı esnek kaliteli zımpara bezi sayesinde optimum verimlilik sağlar.




ÖLÇÜ	KUM												KUTU ADET	AŞINDIRICI
A*B/C mm	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		A.Oksit
100*20/M14	4,30	4,40	4,50	4,60	4,60	4,70	4,80	5,00	5,00	5,30	3,45	3,60	5	
115*20/M14	5,00	5,20	5,60	5,60	5,90	6,00	6,20	6,35	6,50	6,60	6,80	7,20	5	
125*20/M14	5,50	5,54	5,95	6,00	6,20	6,40	6,60	6,80	6,90	7,00	7,20	7,70	5	
165*30/M14	10,60	11,20	11,60	11,90	12,60	13,40	14,00	14,50	14,80	15,30	16,00	16,60	3	



SOMUNLU ELYAF MOPLAR

Somunlu Elyaf Moplar; Göbeğindeki orijinal somun sayesinde standart taşlama motoruna pratik şekilde takılarak kullanılır. Hafif talaş kaldırma temizleme ve satına amaçlı tercih edilir. Elyaf veya Kombi(zımpara+kombi) olarak üretilmektedir.

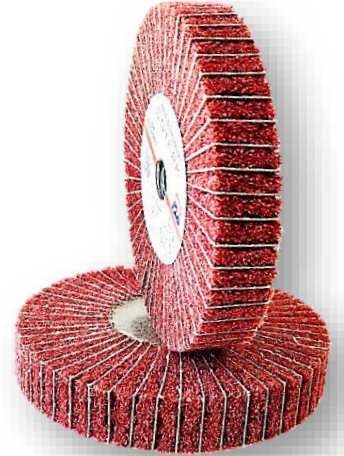

ÖLÇÜ	TİP	KUM				TİP	KUM				KUTU ADET	AŞINDIRICI
A*B/C mm	ELYAF	AVF YUMUŞAK	AF-ORTA	AM-KALIN	AC-ÇOK KALIN	KOMBİ	320-AVF YUMUŞAK	180-AF ORTA	120-AM ORTA	80-AC KALIN		A.Oksit
100*20/M14		4,00	4,00	4,30	4,30		5,00	5,00	5,50	5,50	5	
115*20/M14		4,20	4,20	4,50	4,50		5,30	5,30	5,80	5,80	5	
125*20/M14		4,50	4,50	5,00	5,00		6,00	6,00	6,50	6,50	5	

İNOKS PİLİSELİ MOPLAR

Özellikle paslanmaz çelik sektöründe genel amaçlı dik köşe, kanal ve kaynak birleşenlerinde temizleme ve yüzey hazırlamada kullanılır. Yüksek performans optimum verimlilik sunar. Standart ölçü dışında üretim yapılmaktadır.



ÖLÇÜ	KUM										KUTU ADET	AŞINDIRICI
	40	60	80	120	150	180	220	280	320	400		Zirkonyum
A*B mm												
160*22	9,90	9,20	9,35	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	4	



İNOKS-METAL PİLİSELİ MOPLAR


Paslanmaz ve metal sektöründe genel amaçlı dik köşe, kanal ve kaynak birleşenlerinde temizleme ve yüzey hazırlamada kullanılır. Standart ölçü dışında üretim yapılmaktadır.

ÖLÇÜ	KUM										KUTU ADET	AŞINDIRICI
	40	60	80	120	150	180	220	280	320	400		A.Oksit
A*B mm												
160*22	8,50	7,90	7,80	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	4	

SİPİRO BANT ZİMPARALAR

Avuç içi makinelerde özellikle ulaşılması zor çalışma alanı küçük uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Pimli bir kauçuk üstüne pratik şekilde takılarak esnek bir hale gelmesi sağlanır.



ÖLÇÜ	KUM			
	A36	A40-400	Z36	Z40-120
A*B mm				
10*30	0,33	0,31	0,39	0,37
12*30	0,33	0,31	0,39	0,37
15*30	0,35	0,33	0,42	0,39
20*30	0,41	0,39	0,49	0,47
25*30	0,47	0,45	0,56	0,54
30*30	0,47	0,45	0,56	0,54
40*30	0,60	0,53	0,72	0,64
50*30	0,70	0,62	0,84	0,75
60*30	0,74	0,66	0,88	0,79
60*100	2,20	2,20	2,64	2,64
76*100	2,53	2,53	3,00	3,00

SİPİRO POINT ZİMPARA

Avuç içi makinelerde özellikle ulaşılması zor çalışma alanı küçük uygulamalarda kullanılır. Baskı yüksek devirlere karşı dayanıklıdır. Göbeğine takılan harici bir adaptör mil yardımı ile pratik ve etkili şekilde kullanılır.

ÖLÇÜ Çap x Boy mm	KUM	MİL ADAPTÖR
	40-120	
16*40	0,82	0,90



ROLOK DİSK ZİMPARALAR

Avuç içi makinelerde özel bir PED ile beraber pratik bir şekilde kullanılır. Küçük alanlarda temizleme, yüzey düzeltme ve köşe çapak alma amacı ile kullanılan etkili bir üründür. **Lütfen, kullanma Ped için bize ulaşınız..**

ÖLÇÜ Çap mm	AŞINDIRICI & KUM			
	SERAMİK 40-60-80-120	ZİRKON 40-60-80-120	A.OKSİT 40-60-80-120	SURFACE (ELYAF)
50	0,30	0,20	0,18	0,30
80	0,58	0,26	0,22	0,58
100	0,70	0,28	0,26	0,70




KAMALI BOYA KAZIYICILAR

Boya kazıyıcılar, özellikle hızlı ve etkili boya sökücü olarak yüzey hazırlamada uygulamalarında kullanılır. Aralıklı gözenekleri dolmayı ve yanmayı engeller.

Alternatifi olan tel fırçalara göre önemli avantajlar sağlar.

Taşıma makinelerinde çalıştırmaya uygun hale getirmek için adaptör mili talep ediniz.

ÖLÇÜ	KUM	AŞINDIRICI
 A*B/C mm	SC 40	Silisyum Karbür
100*100/19	19,00	



FLAP DİSK KAZIYICILAR

Boya kazıyıcılar, özellikle hızlı ve etkili boya sökücü olarak yüzey hazırlamada uygulamalarında kullanılır. Aralıklı gözenekleri dolmayı ve yanmayı engeller. Alternatifi olan tel fırçalara göre önemli avantajlar sağlar.


T27	T29	KUM	KUTU ADET	AŞINDIRICI
 0° - 15° AŞINDIRMA AÇISI	 15° - 25°	SC 40		Silisyum Karbür
Dış Çap mm X Göbek mm				
115*22,23		6,20	5	



SAPLI MOP KAZIYICILAR

Boya kazıyıcılar, özellikle hızlı ve etkili boya sökücü olarak yüzey hazırlamada uygulamalarında kullanılır. Aralıklı gözenekleri dolmayı ve yanmayı engeller. Alternatifi olan tel fırçalara göre önemli avantajlar sağlar.

Diğer ölçüler için lütfen iletişime geçiniz.

ÖLÇÜ	KUM	KUTU ADET	AŞINDIRICI
 A*B/C	SC 40		Silisyum Karbür
60*15/6	3,30	12	
80*15/6	4,50	6	




PARLATICI KEÇE MOPLAR

Yüzey sonlandırma da ayna parlaklığı için kullanılan ve etkin bir şekilde sonuç alınan ürünlerdir. Paslanmaz çelik, alüminyum, piring, ahşap, cam ve mermer polisaj uygulamalarında parlatma katı pastası POLTEK cilaları ile kullanılması tavsiye edilir.

FLANŞLI KEÇE MOP

ÖLÇÜ	Doğal Yün Keçe	
	Keçe	Kombi
A*B/C mm		
165*50/25	14,50	23,00
165*30/25	10,50	18,00

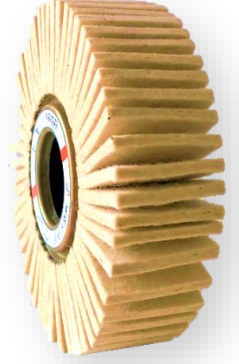


KAMALI KEÇE MOP

ÖLÇÜ	Doğal Yün Keçe	
	Keçe	Kombi
A*B/C mm		
100*100/19	14,00	19,60




FLAP KEÇE DİSKİ

T27



AŞINDIRMA AÇISI
0° - 15°

ÖLÇÜ	Doğal Yün Keçe	
	Keçe	Kombi
Dış X İç mm		
115*22,23	4,40	5,40





SOMUNLU KEÇE MOP


ÖLÇÜ	Doğal Yün Keçe	
	Keçe	Kombi
A*B/C mm		
115*20/M14	4,40	5,40



SAPLI KEÇE MOPLAR

ÖLÇÜ	Doğal Yün Keçe	
	Keçe	Kombi
A*B/C mm		
20*15/6	3,00	4,40
30*20/6	2,20	3,10
40*20/6	2,50	3,50
60*40/6	4,40	6,20
80*50/6	6,00	8,40



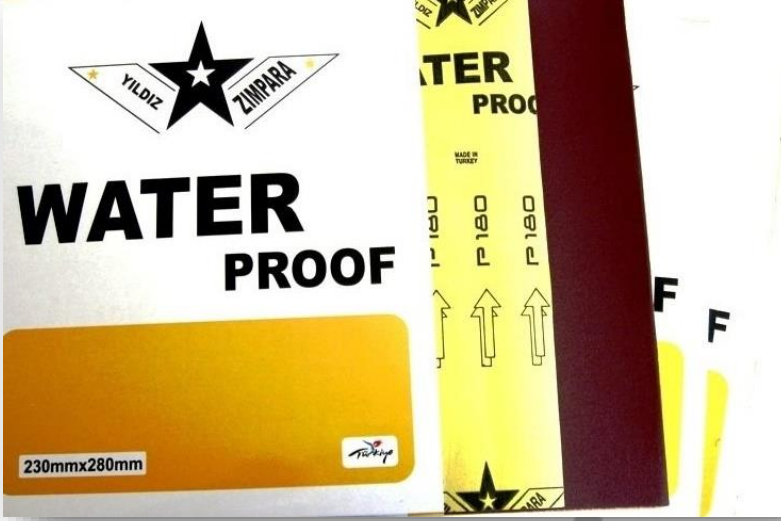

Otomotiv başta olmak üzere, Ahşap, Metal, Kompozit, İnşaat iç alçı dekorasyonu gibi birçok alanda yaygın olarak elde kullanılır. Lateks su geçirmez özel kağıdı sayesinde suya mukavimdir.

ÖLÇÜ Boy x En (mm)	KUM
	A40-60-80-100-120-150-180-220-320-360-400-500-600-1000-1200 LATEX
230*280	0,24

ÖLÇÜ Boy x En (mm)	KUM
	S40-60-80-100-120-150-180-220-320-360-400-500-600-1000-1200 LATEX
230*280	0,27

A : Alüminyum Oksit
S : Silikon Karbit
Latex : Suyu dayanıklı kağıt

ELYAF SKOÇ BANT, PLAKA, RULO ve DİSK

ELYAF SKOÇ BANTLAR

Yüzey sonlandırma amacıyla talep edilen Skoç Bant zımparalar güçlü ve dayanıklı mesnet sayesinde makinalarda kullanmak üzere istenilen bütün ölçülerde üretilir.

ÖLÇÜ Boy x En (mm)	KUM			
	AV/F	A/F	A/M	A/C
1250*100			19,00	
2000*50			14,50	
2000*200			58,00	



ELYAF SKOÇ PLAKALAR

Yüzey sonlandırma da genellikle elde kullanılmak üzere talep edilen yaygın ürünlerden biridir.



ÖLÇÜ Boy x En (mm)	KUM			
	ULTRA İNCE HPL	İNCE AVF	ORTA AF	KALIN AC
230*280	1,40	1,40	1,36	2,80
125*250	0,60	0,60	0,58	1,25

ELYAF SKOÇ RULOLAR

Yüzey sonlandırma ve genellikle atölye çalışmalarında ihtiyaç duyulan boylarda kesilerek yaygın olarak kullanılır.

ÖLÇÜ En (mm)x Boy (1m)	KUM			
	ULTRA İNCE HPL	İNCE AVF	ORTA AF	KALIN AC
100	2,00	2,00	1,90	3,90
250	5,00	5,00	4,80	9,75



ELYAF SKOÇ DİSKLER

Yüzey sonlandırma amacıyla taşıyıcı bir Ped yardımı ile avuç içi havalı yada elektrikli makinalarda kullanılır. Delikli veya deliksiz olarak üretilir.



ÖLÇÜ Çap (mm)	KUM			
	ULTRA İNCE HPL	İNCE AVF	ORTA AF	KALIN AC
115	0,28	0,28	0,26	0,60
150	0,52	0,52	0,50	1,10
180	0,76	0,76	0,74	1,52

VELKRO DİSK (CİRTLİ) ZİMPARA

Paslanmaz çelik, Metal yada metal dışı malzemelerin yüzey aşındırma veya boya öncesi yüzey hazırlama uygulamalarında özel bir taşıyıcı Ped yardımı ile kullanılır. Kullanım alanına göre belirlenen farklı mineral ve ağırlıkta mesnetlerle en doğru ve verimli seçim sağlanmış olur.



A.OKSİT VELKRO DİSKLER

ÖLÇÜ Çap mm	KUM					
	A36	A40	A50	A60	A80	A100 +
115	0,36	0,32	0,30	0,26	0,24	0,22
150	0,58	0,52	0,50	0,44	0,38	0,38

ZİRKONYUM VELKRO DİSKLER

ÖLÇÜ Çap mm	KUM					
	Z36	Z40	Z50	Z60	Z80	Z100 +
115	-	0,54	0,54	0,42	0,38	0,38
150	-	0,90	0,90	0,70	0,62	0,60



SERAMİK VELKRO DİSKLER

ÖLÇÜ Çap mm	KUM					
	C36	C40	C50	C60	C80	C100 +
115	-	-	-	0,70	0,66	0,66
150	-	-	-	1,16	1,10	0,84



VELKRO DİSK PEDLERİ

ÖLÇÜ Çap mm	CİRTLİ PED
115	1,20
150	4,40



RULO ZİMPARALAR

Yüksek teknoloji ile üretilen ham malzemelerimiz, kullanım alanı, malzeme bilgisi dikkate alınarak optimum verimlilik esasına göre müşterilerimizin tercihi sağlanır. Belirlenen en doğru ürün, standart dışı ölçüler dahil tesisimizde hızlı bir şekilde dönüştürülerek müşterilerimize sevk edilir.

ZK833X

ZİRKONYUM SERT RULO ZİMPARA

Polyester X bez ağırlık set bez sulu ve kuru kullanıma uygun.

ÖLÇÜ En mm 1 mt	KUM						
	Z24	Z36	Z40	Z60	Z80	Z100	Z120
150	6,50	5,80	5,50	4,40	3,65	3,15	3,00
200	8,66	7,75	7,35	5,86	4,86	4,20	4,00
300	13,00	11,60	11,00	8,80	7,30	6,30	6,00



TF32

A.OKSİT YUMUŞAK RULO ZİMPARA

Polikoton J bez yumuşak bez, sulu ve kuru kullanıma uygun.

ÖLÇÜ En mm 1 mt	KUM				
	60	80	100	120+	600
150	2,25	2,08	1,94	1,82	2,08
200	3,00	2,75	2,58	2,42	2,76
300	4,50	4,13	3,87	3,63	4,14



TR332

A.OKSİT SERT RULO ZİMPARA

Polikoton X bez sert bez, sulu ve kuru kullanıma uygun.

ÖLÇÜ En mm 1 mt	KUM							
	36	40	60	80	100	120+	600	800
150	3,20	2,91	2,64	2,40	2,19	2,19	2,40	2,56
200	4,26	3,88	3,52	3,20	2,92	2,92	3,20	3,42
300	6,39	5,82	5,28	4,80	4,38	4,38	4,82	5,16



BANT ZIMPARALAR

Yüksek teknoloji ile üretilen ham malzemelerimiz, kullanım alanı, malzeme bilgisi dikkate alınarak optimum verimlilik esasına göre müşterilerimizin tercihi sağlanır. Belirlenen en doğru ürün, standart dışı ölçüler dahil tesisimizde hızlı bir şekilde dönüştürülerek müşterilerimize sevk edilir.

ZK833X

ZİRKONYUM SERT BANT ZIMPARA

Polyester X bez ağırlık set bez sulu ve kuru kullanıma uygun.

ÖLÇÜ Boy x En mm	KUM						
	Z24	Z36	Z40	Z60	Z80	Z100	Z120
1150*100	5,32	4,79	4,55	3,68	3,11	2,72	2,61
1250*100	5,70	5,12	4,88	3,95	3,32	2,90	2,78
2000*150	13,42	12,00	11,42	9,22	7,72	6,72	6,42
2000*200	17,82	16,00	15,20	12,22	10,22	8,90	8,50



TF32

A.OKSİT YUMUŞAK BANT ZIMPARA

Polikoton J bez yumuşak bez, sulu ve kuru kullanıma uygun.

ÖLÇÜ Boy x En mm	KUM				
	60	80	100	120+	600
1150*100	2,02	1,88	1,78	1,69	1,88
1250*100	2,16	2,00	1,89	1,79	2,00
2000*50	1,64	1,39	1,30	1,23	1,39
3500*50	2,69	2,47	2,32	2,18	2,49



TR332

A.OKSİT SERT BANT ZIMPARA


Polikoton X bez sert bez, sulu ve kuru kullanıma uygun.

ÖLÇÜ Boy x En mm	KUM							
	36	40	60	80	100	120+	600	800
1150*100	2,76	2,54	2,33	2,14	1,98	1,98	2,14	2,26
1250*100	2,94	2,70	2,48	2,28	2,10	2,10	2,28	2,42
2000*50	2,15	1,96	1,78	1,62	1,48	1,48	1,62	1,73
2000*150	6,44	5,86	5,33	4,85	4,42	4,48	4,86	5,18



SAÇAKLI RULO ZIMPARA

Ahşap zımpara teknolojisi olan yeni tip makinalarda tambur kanallarına tampiko fırçalarının önüne yapıştırılarak kullanılır. En doğru ve kaliteli aşındırma uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılır. Makine üreticilerinin belirlemiş olduğu standart olmayan ölçülerde tarafımızdan üretilmektedir.

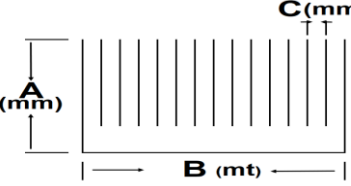	KUM						
	80	120	180	220	280	320	400
A(mm)*B(mt)*C(mm)	130						
40*50*5	225						
75*50*5	225						
65*50*5							



**ESNEK FORM
MOPLARI
SAYESİNDE
FORMLAR
BOZULMADAN
DAHA HASSAS
AŞINDIRMA
YAPMANIZI
SAĞLAR**



ÖLÇÜ	KUM	AŞINDIRICI
	60 - 400	A. Oksit
A*B/C mm		
200*50/45	40	
200*100/45	80	




Yüksek parlaklık, mükemmel ayna parlaklığı sağlar. Paslanmaz çelik ürünleri, tıbbi araç, gereçlerde, diş protezi, mermer gibi sektörlerde kullanılır.

MAVI-365

ADET /kg	Koli Adet
4,40	20

Not: Ambalajlı paketler yaklaşık 1 (bir) kg dır.

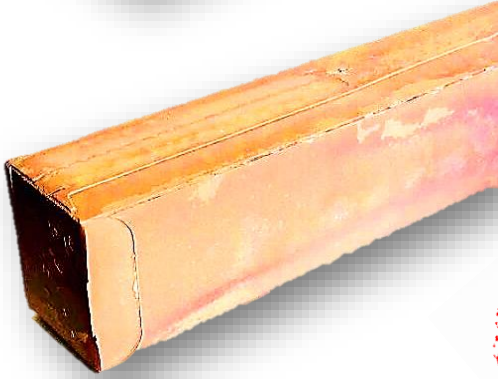

Metalin yüzeyindeki zımpara çiziklerini çıkarmak ve parlatici cila kullanımına hazırlamak için kullanılır. Kesici ve parlatici özelliği yüksektir. Paslanmaz çelik ürünleri başta olmak üzere armatür, musluk ve kapı kolu sektöründe kullanılır..

PEMBE-877

ADET /kg	Koli Adet
4,20	20

Not: Ambalajlı paketler yaklaşık 1 (bir) kg dır.



Zımparalamadan dolayı oluşan çizikleri çıkarmak ve yüksek parlaklık sağlamak için kullanılır. Yağ miktarı az olduğundan dolayı fırça üzerinde yağ bırakmaz ve krom banyosu esnasında leke oluşturmaz..

KAHVE-32

ADET /kg	Koli Adet
2,80	20

Not: Ambalajlı paketler yaklaşık 1 (bir) kg dır.




Polisaj uygulamalarında zımparanın üzerine tatbik edilerek son parlaklıktan önce en iyi zemini hazırlamak için kullanılan hayvansal bir yağdır.

DONYAĞI

ADET /kg	Koli Adet
4,10	20

Not: Ambalajlı paketler yaklaşık 1 (bir) kg dır.



STARK®

CONVERTED PRODUCTS ABRASIVES





CERTIFICATE OF REGISTRATION

YILDIZ ZIMPARA MAK. İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FERHATPAŞA MAH. G/33 SK. NO:44/A-B ATAŞEHİR İSTANBUL

Sertifika No: AQ/TR/4896

Yukarıda adı geçen kuruluş, aşağıda belirtilen kapsamda bir yönetim sistemi yürürlüğe koymuş ve uygulamakta olup ilgili standarda uygunluğu ALBERK QA TEKNİK tarafından onaylanmıştır.

TS EN ISO 9001:2008

Bu belge, firma ISO 9001:2008 standardının gerçekleştirdiği
Sertifika Düzenleme Tarihi : 03.12.2008
Sertifikasyon Bitiş Tarihi : 03.12.2011



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2009 56187 - Ticaret



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2013 27535 - Ticaret - Hizmet



**WATER
PROOF**

İşletimi : YILDIZ ZIMPARA MAKİNE İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ATATÜRK CUMHURİYETİ
23 Sokak No:44 Ataşehir



YILDIZ ZIMPARA MAKİNE
İCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AMANDIRA, FERHATPA
AD. NO:75 KARTAL İS

33
İzmit ve temizlik amaçlı maddeler
Kozmetik ürünleri, kişisel bakım
ürünleri.
İzmit ürünleri (Zimpara be
stalar dahil).
İzmit ve bakım ürünleri (d

Markaların Korunması Kanunu
görevi göre 23/10
0 tarihinde tes

Notlarım;

 **STERK®**
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ZIMPARALAR

 **POLTEK**
POLİSAJ CİLALARI


**WATER
PROOF**


Tung Jinn
Abrasive


"Aşındırıcı ürünlerde kalitenin adı"
YILDIZ ZIMPARA MAK. İNS. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez;

Esenşehir Mah. Kürkçüler
Cad. No: 6 A-B
Ümraniye/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 216 471 54 92
Fax: +90 216 471 54 93
www.yildizzimpara.com.tr
info@yildizzimpara.com.tr

Şube;

Esenşehir Mah. Kurtuluş
Cad. No: 9
Ümraniye/İstanbul-Türkiye
M.: 0505 115 50 85
www.yildizzimpara.com.tr
info@yildizzimpara.com.tr

Fabrika;

Şehit Yzb. Murat Aydın
Cad(Eski Manisa Yolu)No 2.
Emiralem/Menemen/İzmir-
Türkiye
Tel.: +90 232 843 81 65
Fax: +90 232 843 81 65
M.: +90 507 004 02 92
www.yildizzimpara.com.tr
info@yildizzimpara.com.tr

 / Sterk_Zimpara

 / YildizZimpara

 / YildizZimpara

 / YildizZimpara



